


CE

Δήλωση επιδόσεων № : 351/26

ΧΑΛΚΙΣ ABEE

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002, <http://www.xalkis-sa.com>

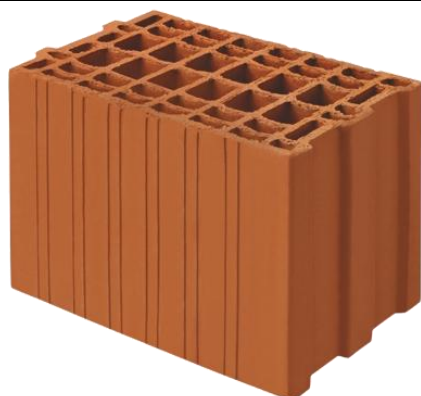

Climablock20

Εργοστάσιο παραγωγής : Σχηματάρι
13

EN771.1:2011 - Στοιχεία τοιχοποιίας – 20X24X35

Κεραμικά τούβλα προστατευμένης τοιχοποιίας,

Κατηγορίας II, Χ.Π., σύστημα 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	350x200x235
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:	
Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης	T1/R1
Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	NPD
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm ²)(⊥ πλευρά έδρασης 20X35 εκ.)	5
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	66.7
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm ²
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ A1
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ($\lambda_{10eq,dry}$, unit):	0.157W/mK
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ	
ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m ³) / ΑΝΟΧΕΣ:	645/D2
ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m ³) / ΑΝΟΧΕΣ:	1950/D2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το σχήμα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν μάσκες σκόνης FFP3 (EN 149).



Χαλκίς ABEE, Βασιλικό Ευβοίας, τκ 34002, <http://www.xalkis-sa.com>