CE

Δήλωση επιδόσεων № 181/17

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002

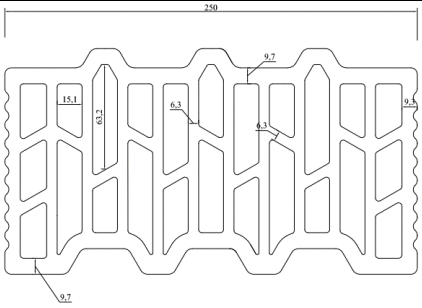

climablock1/2 25

Εργοστάσιο παραγωγής : Σχηματάρι
13
EN771.1:2011 - Στοιχεία τοιχοποιίας – 25X24X12,5
Κεραμικά τούβλα καθέτων οπών προστατευμένης τοιχοποιίας,
Κατηγορίας II, Χ.Π., σύστημα 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	124x255x235
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	 T1/R1 NPD
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm^2) (⊥ πλευρά έδρασης 12,5X25 εκ.)	5
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	56
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm2
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ A1
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ: ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m^3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m^3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	 835/D2 1900/D2 Όπως πιο πάνω
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ:	0.1677 W/mK, (λ_{10}eq,dry, unit)
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη.
Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν
μάσκες σκόνης FFP3 (EN 149)



Χαλκίς ΑΒΕΕ, Βασιλικό Ευβοίας, τκ 34002, http://www.xalkis-sa.com