CE

Δήλωση επιδόσεων **№ : 500/26**

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002, http://www.xalkis-sa.com

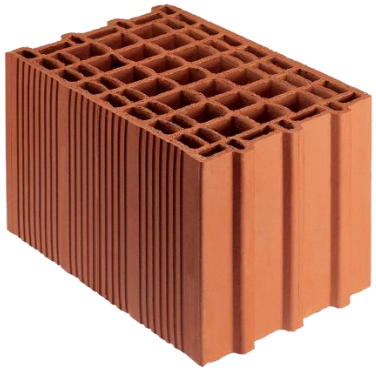

CLIMABLOCK38

Εργοστάσιο παραγωγής : Σχηματάρι

13

EN771.1:2011 - Στοιχεία τοιχοποιίας – 38X24X25

Κεραμικά τούβλα προστατευμένης τοιχοποιίας,

Κατηγορίας II, Χ.Π., σύστημα 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	390x248x233
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	 T1/R1 NPD
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm^2)(⊥ πλευρά έδρασης 38X25 εκ.)	4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	66
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm^2
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ A1
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ($\lambda_{10eq,dry,}$ unit):	0.16W/mK
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	 635/D2 1860/D2 Όπως το σχήμα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν μάσκες σκόνης FFP3 (EN 149).



Χαλκίς ΑΒΕΕ, Βασιλικό Ευβοίας, τκ 34002, http://www.xalkis-sa.com